




Колено 90°



Модель: 120

## Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бесварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Колено 45° рассчитано на давление 34,45 бар и используется для изменения направления стандартного или тонкостенного трубопровода.

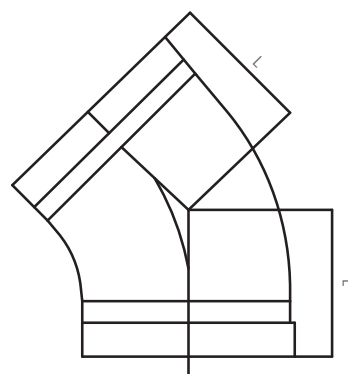

Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Дномин. мм	Днаруж. мм	Рабочее давление МПа	Размеры L, мм
RD120L033	RD120L033G	25	33.7	3.45	44.5
RD120L042	RD120L042G	32	42.4	3.45	44.5
RD120L048	RD120L048G	40	48.3	3.45	44.5
RD120S060	RD120S060G	50	60.3	3.45	41
RD120S076	RD120S076G	65	76.1	3.45	57
RD120S089	RD120S089G	80	88.9	3.45	63.5
RD120S114	RD120S114G	100	114.3	3.45	76
RD120S139	RD120S139G	125	139.7	3.45	82.5
RD120S168	RD120S168G	150	168.3	3.45	89
RD120S219	RD120S219G	200	219.1	3.45	108
RD120L273	RD120L273G	250	273.0	3.45	120.5
RD120L323	RD120L323G	300	323.9	3.45	133